

Электропривод предназначен для управления огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах вентиляции и кондиционирования, и системах противопожарной вентиляции.

- Электропривод с возвратной пружиной
- Напряжение питания ~230 В
- Управление огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления площадью до 0,8м²
- Крутящий момент 4 Нм
- Возможно взрывозащищенное исполнение



Технические характеристики

Электрические параметры	Номинальное напряжение	220/230 В~ 50/60 Гц
	Диапазон номинального напряжения, В~	198...242
	Потребляемая мощность, ВА, (не более)	
	- при движении	25
	- при удержании	10
	Соединительный кабель:	
	двигателя	1 м; 2 x 0,75 мм ²
	концевого переключателя	1 м; 6 x 0,5 мм ²
	Крутящий момент, Нм	
	-двигателя	Min 4 при ном. напряжении
	- пружины	Min 4
Функциональные данные	Точки переключения	10°, 85°
	Направление поворота	Выбирается установкой L/R
	Угол поворота, град.	Max 95
	Время поворота, с	
	- двигателя	Max 40
Безопасность	- пружины	Max 40
	Индикация положения	Механическая - указатель
	Класс защиты	II (все изолировано)
	Степень защиты корпуса	IP 52
	Температура окружающей среды, °C	- 30...+50
	Техобслуживание	Не требуется
	Вес, г, (не более)	2000

Замечания по безопасности



- Внимание: напряжение 230 В~
- Электропривод может быть вскрыт только на заводе-изготовителе.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя клапана (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Электропривод с пружинным возвратом FS 230-4-4

Особенности электропривода

Принцип действия

При подаче напряжения питания вал привода приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает створку клапана в охранное положение.

Монтаж

Электропривод устанавливается на клапан с квадратным приводным валом размером $\square 12$ мм и закрепляется через крепежные отверстия $\varnothing 6$ мм к корпусу клапана.

Сигнализация положений

Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 10° и 85° . Промежуточное положение определяется по механическому указателю.

Ручное управление


Возможно ручное управление приводом, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.

Схема электрическая подключения

Примечание




- Возможно параллельное подключение других приводов с учетом мощностей

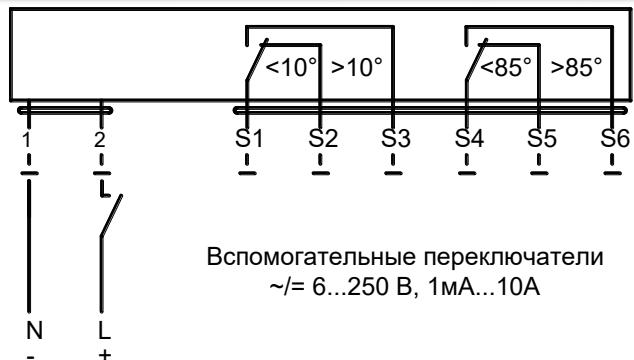

Вспомогательные переключатели
 $\sim = 6 \dots 250$ В, 1mA...10A

Габаритно-присоединительные размеры, мм

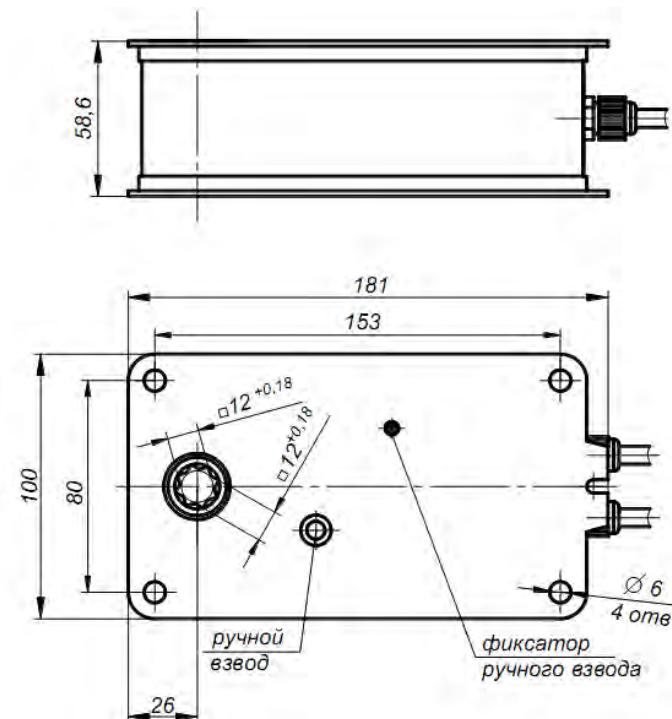

Техническое описание

FS 230-7-7

Электропривод предназначен для управления огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах вентиляции и кондиционирования, и системах противопожарной вентиляции.

- Электропривод с возвратной пружиной
- Напряжение питания ~230 В
- Управление огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления площадью до 1,5м²
- Крутящий момент 7 Нм



Технические характеристики

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220/230 В~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения, В~	198...242
Потребляемая мощность, ВА, (не более)	
- при движении	25
- при удержании	10
Соединительный кабель:	
двигателя	1 м; 2 x 0,75 мм ²
концевого переключателя	1 м; 6 x 0,5 мм ²
Крутящий момент, Нм	
-двигателя	Min 7 при ном. напряжении
- пружины	Min 7
Точки переключения	10°, 85°
Направление поворота	Выбирается установкой L/R
Угол поворота, град.	Max 95
Время поворота, с	
- двигателя	Max 40
- пружины	Max 40
Индикация положения	Механическая - указатель
Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты корпуса	IP 52
Температура окружающей среды, °C	- 30...+50
Техобслуживание	Не требуется
Вес, г, (не более)	2100

Функциональные данные

Безопасность

Замечания по безопасности



- Внимание: напряжение 230 В~
- Электропривод может быть вскрыт только на заводе-изготовителе.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя клапана (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Электропривод с пружинным возвратом FS 230-7-7

Особенности электропривода

Принцип действия

При подаче напряжения питания вал привода приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает створку клапана в охранное положение.

Монтаж

Электропривод устанавливается на клапан с квадратным приводным валом размером $\square 12$ мм и закрепляется через крепежные отверстия $\varnothing 6$ мм к корпусу клапана.

Сигнализация положений

Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 10° и 85° . Промежуточное положение определяется по механическому указателю.

Ручное управление


Возможно ручное управление клапаном, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.

Схема электрическая подключения



Примечание



- Возможно параллельное подключение других приводов с учетом мощностей

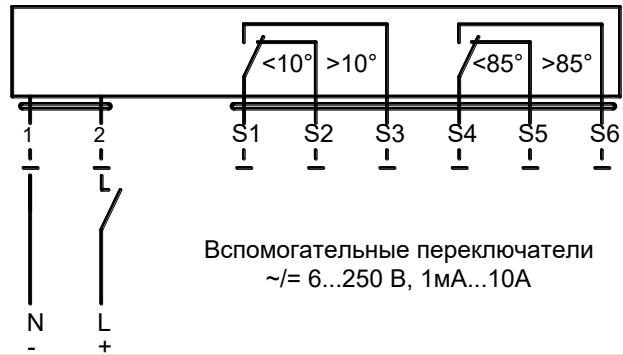

Габаритно-присоединительные размеры, мм

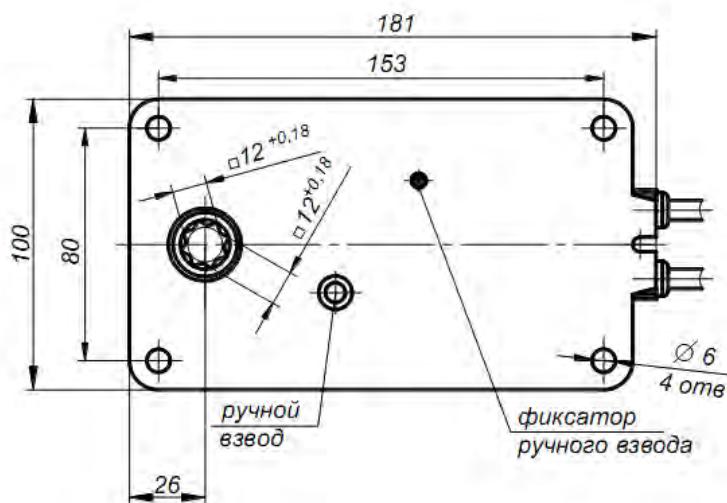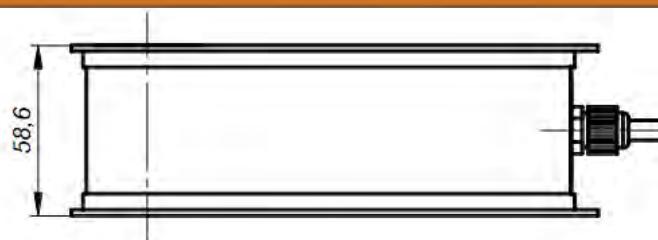

Техническое описание

FST 230-4-4

Электропривод предназначен для управления огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах вентиляции и кондиционирования, и системах противопожарной вентиляции. Электропривод совмещен с термоэлектрическим выключающим устройством с кнопкой тестирования.

- Электропривод с возвратной пружиной
- Напряжение питания ~230 В
- Управление огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления площадью до 0,8м²
- Крутящий момент 4 Нм



Технические характеристики

Электрические параметры	Номинальное напряжение	220/230 В~ 50/60 Гц
	Диапазон номинального напряжения, В~	198...242
	Потребляемая мощность, ВА, (не более) - при движении - при удержании	25 10
Функциональные данные	Соединительный кабель: двигателя концевого переключателя	1 м; 2 x 0,75 мм ² 1 м; 6 x 0,5 мм ²
	Крутящий момент, Нм -двигателя - пружины	Min 4 при ном. напряжении Min 4
	Температура срабатывания выключателей, °С	72
Безопасность	Точки переключения	10°, 85°
	Направление поворота	Выбирается установкой L/R
	Угол поворота, град.	Max 95
	Время поворота, с - двигателя - пружины	Max 40 Max 40
	Индикация положения	Механическая - указатель
	Класс защиты	II (все изолировано)
	Степень защиты корпуса	IP 52
	Безопасная температура	Защитное положение заслонка занимает при температуре окружающей среды выше +75° С
	Температура окружающей среды, °С	- 30...+50
	Техобслуживание	Не требуется
	Вес, г, (не более)	2000

Замечания по безопасности



- Внимание: напряжение 230 В~
- Электропривод может быть вскрыт только на заводе-изготовителе.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя клапана (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Электропривод с пружинным возвратом FST 230-4-4


Особенности электропривода

Принцип действия	При подаче напряжения питания вал привода приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает створку клапана в охранное положение.
Термовыключатель	Термовыключатель срабатывает, если температура окружающей среды превышает 72°C. Срабатывание устройства вызывает постоянное отключение электропитания так, что включение электропривода уже невозможно.
Монтаж	Электропривод устанавливается на клапан с квадратным приводным валом размером □12 мм и закрепляется через крепежные отверстия Ø6мм к корпусу клапана.
Сигнализация положений	Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 10° и 85°. Промежуточное положение определяется по механическому указателю.
Ручное управление	Возможно ручное управление приводом, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.


Схема электрическая подключения

Примечание

➤ Возможно параллельное подключение других приводов с учетом мощностей

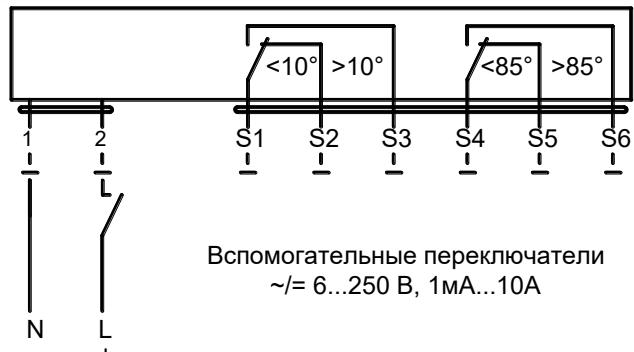

Габаритно-присоединительные размеры, мм

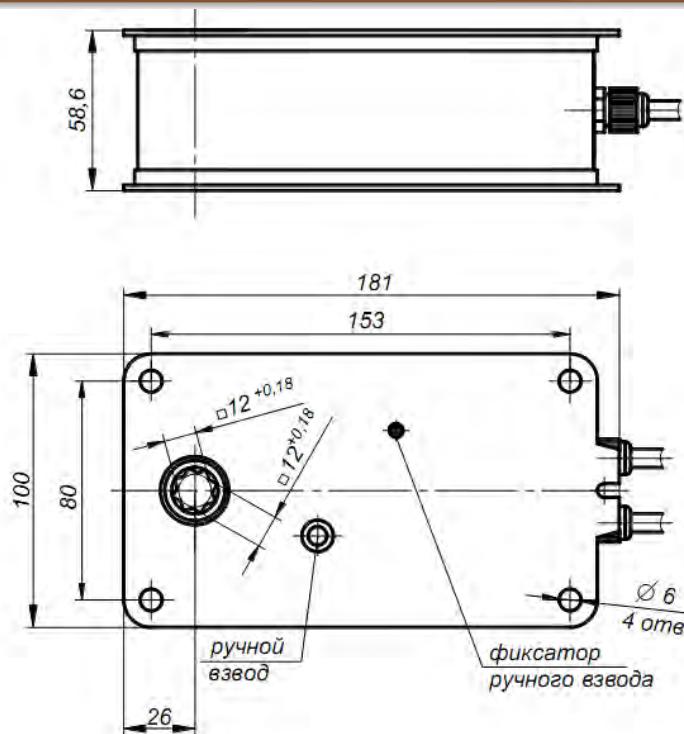

Техническое описание

FST 230-7-7

Электропривод предназначен для управления огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах вентиляции и кондиционирования, и системах противопожарной вентиляции. Электропривод совмещен с термоэлектрическим выключающим устройством с кнопкой тестирования.

- Электропривод с возвратной пружиной
- Напряжение питания ~230 В
- Управление огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления площадью до 1,5м²
- Крутящий момент 7 Н



Технические характеристики

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220/230 В~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения, В~	198...242
Потребляемая мощность, ВА, (не более)	
- при движении	25
- при удержании	10
Соединительный кабель:	
двигателя	1 м; 2 x 0,75 мм ²
концевого переключателя	1 м; 6 x 0,5 мм ²

Функциональные данные

Крутящий момент, Нм	
-двигателя	Min 7 при ном. напряжении
- пружины	Min 7
Температура срабатывания выключателей, °C	72
Точки переключения	10°, 85°
Направление поворота	Выбирается установкой L/R
Угол поворота, град.	Max 95
Время поворота, с	
- двигателя	Max 40
-пружины	Max 40
Индикация положения	Механическая - указатель

Безопасность

Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты корпуса	IP 52
Безопасная температура	Защитное положение заслонка занимает при температуре окружающей среды выше +75° C
Температура окружающей среды, °C	- 30...+50
Техобслуживание	Не требуется
Вес, г, (не более)	2100

Замечания по безопасности





- Внимание: напряжение 230 В~
- Электропривод может быть вскрыт только на заводе-изготовителе.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя клапана (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Электропривод с пружинным возвратом FST 230-7-7

Особенности электропривода


Принцип действия	При подаче напряжения питания вал привода приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает створку клапана в охранное положение.
Термовыключатель	Термовыключатель срабатывает, если температура окружающей среды превышает 72°C. Срабатывание устройства вызывает постоянное отключение электропитания так, что включение электропривода уже невозможно.
Монтаж	Электропривод устанавливается на клапан с квадратным приводным валом размером □12 мм и закрепляется через крепежные отверстия Ø6мм к корпусу клапана.
Сигнализация положений	Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 10° и 85°. Промежуточное положение определяется по механическому указателю.
Ручное управление	Возможно ручное управление приводом, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.

Схема электрическая подключения

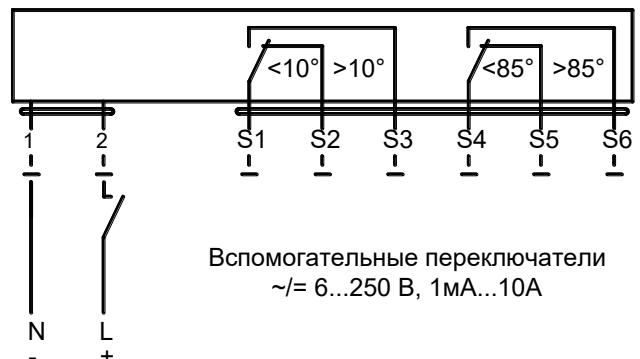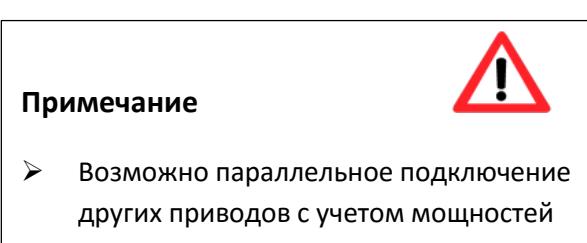

Вспомогательные переключатели
~ = 6...250 В, 1mA...10A

Габаритно-присоединительные размеры, мм

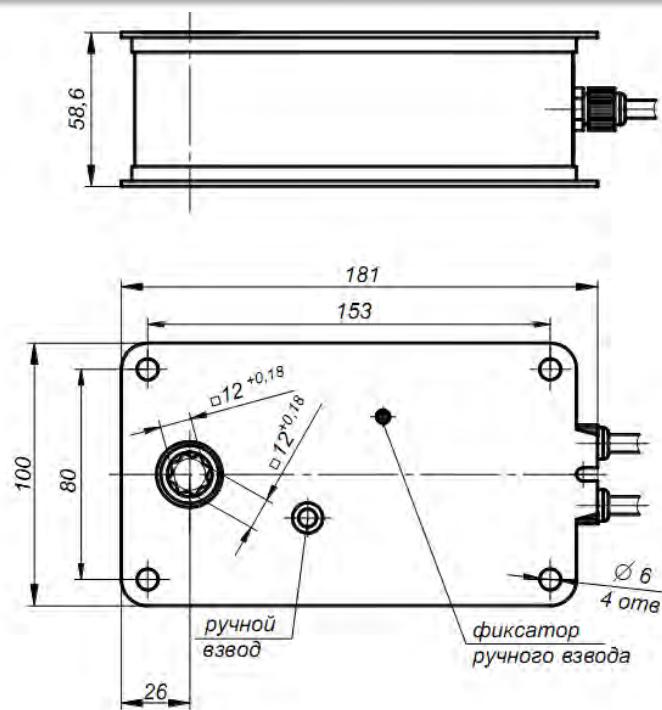


Техническое описание

FS 24-4-4

Электропривод предназначен для управления огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах вентиляции и кондиционирования, и системах противопожарной вентиляции.

- Электропривод с возвратной пружиной
- Напряжение питания 24 В ~/=
- Управление огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления площадью до 0,8м²
- Крутящий момент 4 Нм

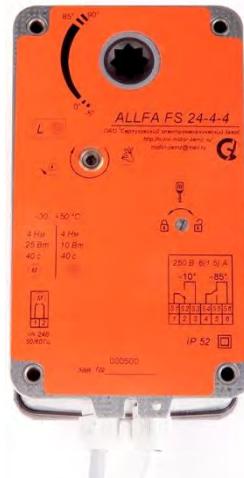

Технические характеристики

Электрические параметры

Номинальное напряжение	24 В~/= 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения, В~	21,6...26,4
Потребляемая мощность, Вт, (не более)	
- при движении	25
- при удержании	10
Соединительный кабель:	
двигателя	1 м; 2 x 0,75 мм ²
концевого переключателя	1 м; 6 x 0,5 мм ²
Крутящий момент, Нм	
-двигателя	Min 4 при ном. напряжении
- пружины	Min 4
Точки переключения	10°, 85°
Направление поворота	Выбирается установкой L/R
Угол поворота, град.	Max 95
Время поворота, с	
- двигателя	Max 40
- пружины	Max 40
Индикация положения	Механическая - указатель
Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты корпуса	IP 52
Температура окружающей среды, °C	- 30...+50
Техобслуживание	Не требуется
Вес, г, (не более)	2000

Замечания по безопасности



- Электропривод может быть вскрыт только на заводе-изготовителе.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя клапана (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.


Особенности электропривода

Принцип действия	При подаче напряжения питания вал привода приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает створку клапана в охранное положение.
Монтаж	Электропривод устанавливается на клапан с квадратным приводным валом размером □12 мм и закрепляется через крепежные отверстия Ø6мм к корпусу клапана.
Сигнализация положений	Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 10° и 85°. Промежуточное положение определяется по механическому указателю.
Ручное управление	Возможно ручное управление клапаном, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.


Схема электрическая подключения

Примечание

- Возможно параллельное подключение других приводов с учетом мощностей

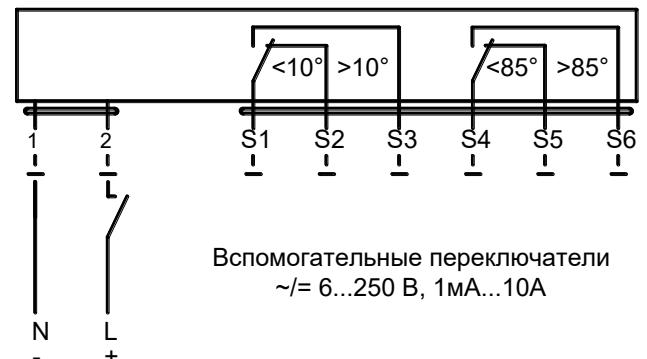

Габаритно-присоединительные размеры, мм

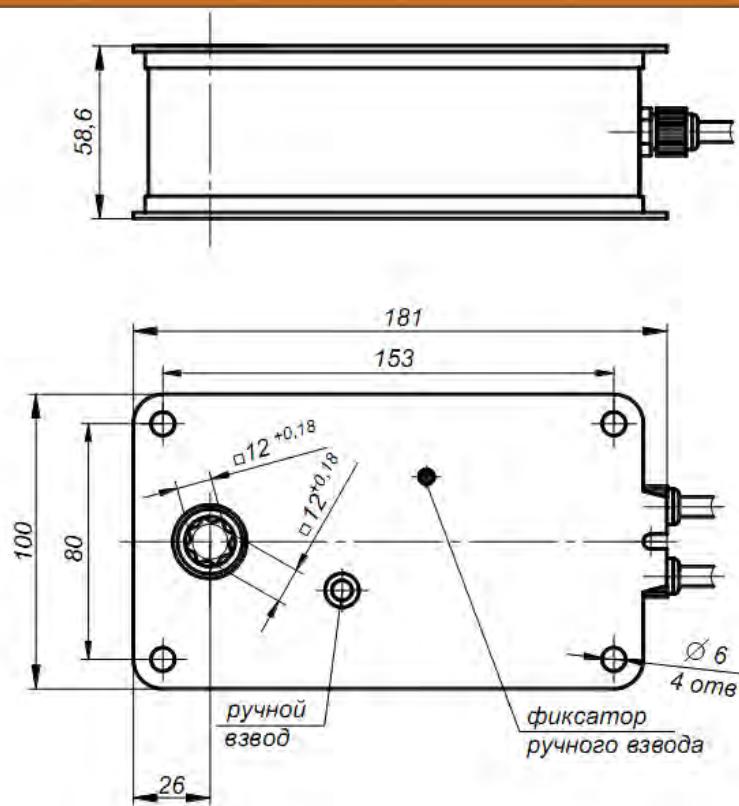


Техническое описание

FS 24-7-7

Электропривод предназначен для управления огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах вентиляции и кондиционирования, и системах противопожарной вентиляции.

- Электропривод с возвратной пружиной
- Напряжение питания 24 В ~/=
- Управление огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления площадью до 1,5м²
- Крутящий момент 7 Нм

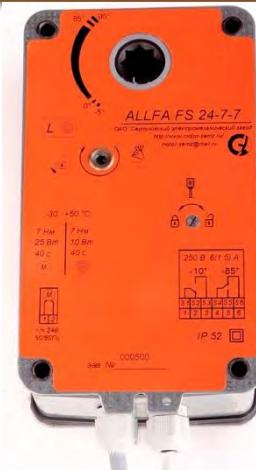

Технические характеристики

Электрические параметры

Номинальное напряжение	24 В~/= 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения, В~	21,6...26,4
Потребляемая мощность, Вт, (не более)	
- при движении	25
- при удержании	10
Соединительный кабель:	
двигателя	1 м; 2 x 0,75 мм ²
концевого переключателя	1 м; 6 x 0,5 мм ²

Функциональные данные

Крутящий момент, Нм	Min 7 при ном. напряжении
-двигателя	Min 7
- пружины	
Точки переключения	10°, 85°
Направление поворота	Выбирается установкой L/R
Угол поворота, град.	Max 95
Время поворота, с	

- двигателя	Max 40
- пружины	Max 40
Индикация положения	Механическая - указатель
Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты корпуса	IP 52
Температура окружающей среды, °C	- 30...+50
Техобслуживание	Не требуется
Вес, г, (не более)	2100

Безопасность

Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты корпуса	IP 52
Температура окружающей среды, °C	- 30...+50
Техобслуживание	Не требуется
Вес, г, (не более)	2100

Замечания по безопасности



- Электропривод может быть вскрыт только на заводе-изготовителе.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя клапана (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Особенности электропривода


Принцип действия	При подаче напряжения питания вал привода приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает створку клапана в охранное положение.
Монтаж	Электропривод устанавливается на клапан с квадратным приводным валом размером $\square 12$ мм и закрепляется через крепежные отверстия $\varnothing 6$ мм к корпусу клапана.
Сигнализация положений	Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 10° и 85° . Промежуточное положение определяется по механическому указателю.
Ручное управление	Возможно ручное управление клапаном, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.

Схема электрическая подключения


Примечание



- Возможно параллельное подключение других приводов с учетом мощностей

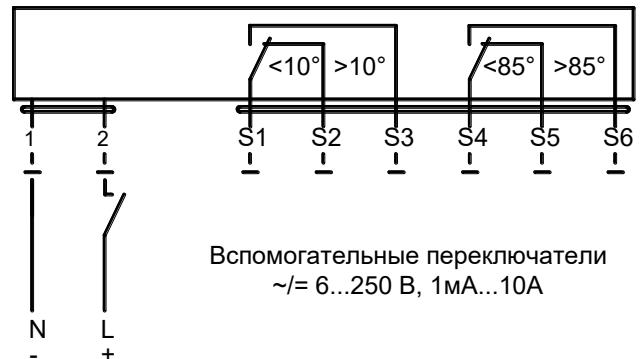

Габаритно-присоединительные размеры, мм

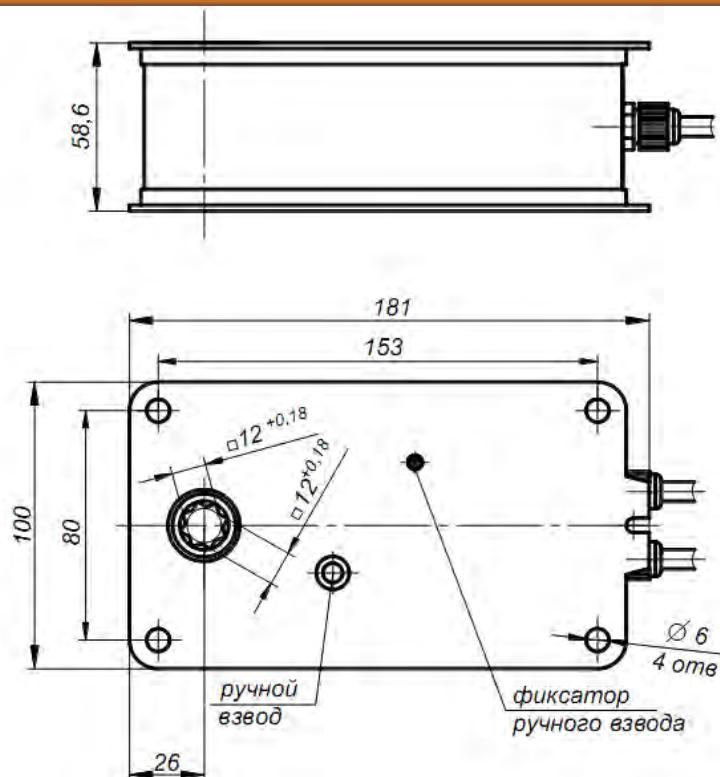

Техническое описание

FST 24-4-4

Электропривод предназначен для управления огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах вентиляции и кондиционирования, и системах противопожарной вентиляции. Электропривод совмещен с термоэлектрическим выключающим устройством с кнопкой тестирования.

- Электропривод с возвратной пружиной
- Напряжение питания 24 В ~/=
- Управление огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления площадью до 0,8м²
- Крутящий момент 4 Нм



Технические характеристики

Электрические параметры	Номинальное напряжение	24 В~/= 50/60 Гц
	Диапазон номинального напряжения, В~	21,6...26,4
	Потребляемая мощность, Вт, (не более)	
	- при движении	25
	- при удержании	10
	Соединительный кабель:	
	двигателя	1 м; 2 x 0,75 мм ²
	концевого переключателя	1 м; 6 x 0,5 мм ²
Функциональные данные	Крутящий момент, Нм	Min 4 при ном. напряжении Min 4
	-двигателя	72
	- пружины	
	Температура срабатывания выключателей, °C	10°, 85°
	Точки переключения	
	Направление поворота	Выбирается установкой L/R
	Угол поворота, град.	Max 95
	Время поворота, с	
	- двигателя	Max 40
	- пружины	Max 40
	Индикация положения	Механическая - указатель
Безопасность	Класс защиты	II (все изолировано)
	Степень защиты корпуса	IP 52
	Безопасная температура	Защитное положение заслонка занимает при температуре окружающей среды выше +75° C
	Температура окружающей среды, °C	- 30...+50
	Техобслуживание	Не требуется
	Вес, г, (не более)	2000




- Электропривод может быть вскрыт только на заводе-изготовителе.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя клапана (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Электропривод с пружинным возвратом FST 24-4-4

Особенности электропривода


Принцип действия	При подаче напряжения вал привода приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает створку клапана в охранное положение.
Термовыключатель	Термовыключатель срабатывает, если температура окружающей среды превышает 72°C. Срабатывание устройства вызывает постоянное отключение электропитания так, что включение электропривода уже невозможно.
Монтаж	Электропривод устанавливается на клапан с квадратным приводным валом размером □12 мм и закрепляется через крепежные отверстия Ø6мм к корпусу клапана.
Сигнализация положений	Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 10° и 85°. Промежуточное положение определяется по механическому указателю.
Ручное управление	Возможно ручное управление приводом, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.

Схема электрическая подключения
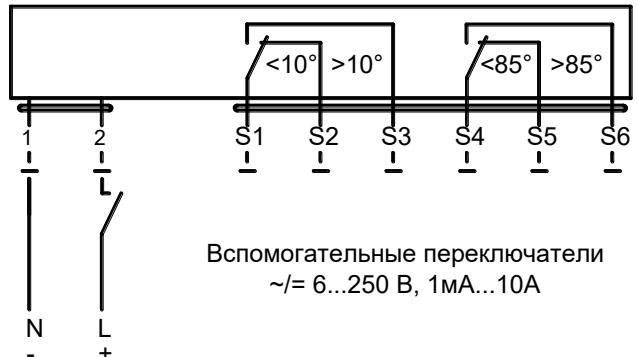
| **Примечание** | |
| ➤ Возможно параллельное подключение других приводов с учетом мощностей | |


Вспомогательные переключатели
~/= 6...250 В, 1mA...10A

Габаритно-присоединительные размеры, мм

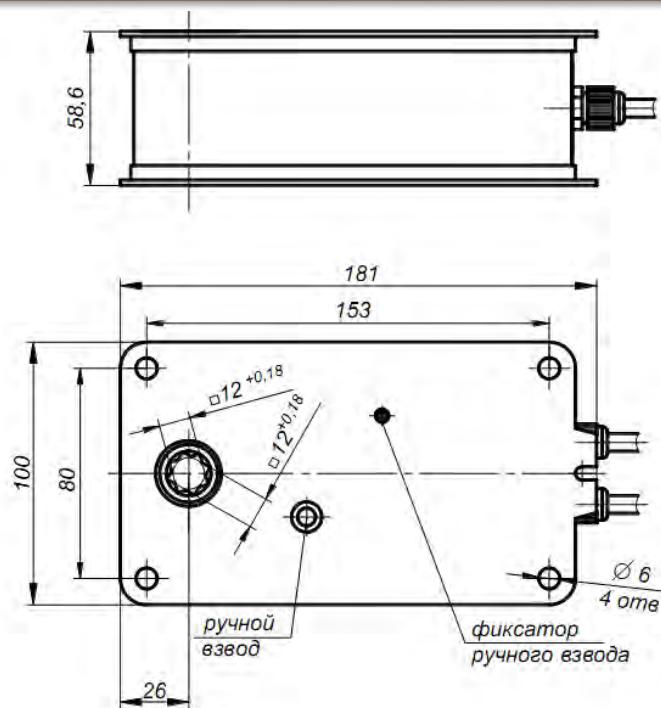

Техническое описание

FST 24-7-7

Электропривод предназначен для управления огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах вентиляции и кондиционирования, и системах противопожарной вентиляции. Электропривод совмещен с термоэлектрическим выключающим устройством с кнопкой тестирования.

- Электропривод с возвратной пружиной
- Напряжение питания 24 В ~/=
- Управление огнезащитными клапанами и клапанами дымоудаления площадью до 1,5м²
- Крутящий момент 7 Нм



Технические характеристики

Электрические параметры	Номинальное напряжение	24 В~/= 50/60 Гц
	Диапазон номинального напряжения, В~	21,6...26,4
	Потребляемая мощность, Вт, (не более)	
	- при движении	25
	- при удержании	10
	Соединительный кабель:	
	двигателя	1 м; 2 x 0,75 мм ²
	концевого переключателя	1 м; 6 x 0,5 мм ²
Функциональные данные	Крутящий момент, Нм	
	-двигателя	Min 7 при ном. напряжении
	- пружины	Min 7
	Температура срабатывания выключателей, °C	72
	Точки переключения	10°, 85°
	Направление поворота	Выбирается установкой L/R
	Угол поворота, град.	Max 95
	Время поворота, с	
	- двигателя	Max 40
	- пружины	Max 40
	Индикация положения	Механическая - указатель
Безопасность	Класс защиты	II (все изолировано)
	Степень защиты корпуса	IP 52
	Безопасная температура	Защитное положение заслонка занимает при температуре окружающей среды выше +75° C
	Температура окружающей среды, °C	- 30...+50
	Техобслуживание	Не требуется
	Вес, г, (не более)	2100

Замечания по безопасности



- Электропривод может быть вскрыт только на заводе-изготовителе.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя клапана (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Электропривод с пружинным возвратом FST 24-7-7

Особенности электропривода

Принцип действия

При подаче напряжения питания вал привода приводит створку клапана в рабочее положение и одновременно взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает створку клапана в охранное положение.

Термовыключатель

Термовыключатель срабатывает, если температура окружающей среды превышает 72°C. Срабатывание устройства вызывает постоянное отключение электропитания так, что включение электропривода уже невозможно.

Монтаж

Электропривод устанавливается на клапан с квадратным приводным валом размером □12 мм и закрепляется через крепежные отверстия ø6мм к корпусу клапана.

Сигнализация положений

Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 10° и 85°. Промежуточное положение определяется по механическому указателю.

Ручное управление


Возможно ручное управление приводом, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на привод. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.

Схема электрическая подключения


Примечание



- Возможно параллельное подключение других приводов с учетом мощностей

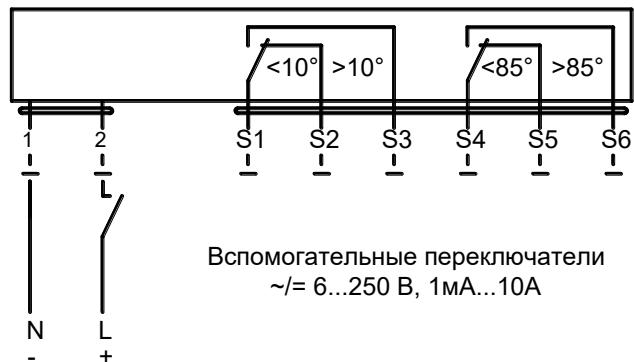

Габаритно-присоединительные размеры, мм

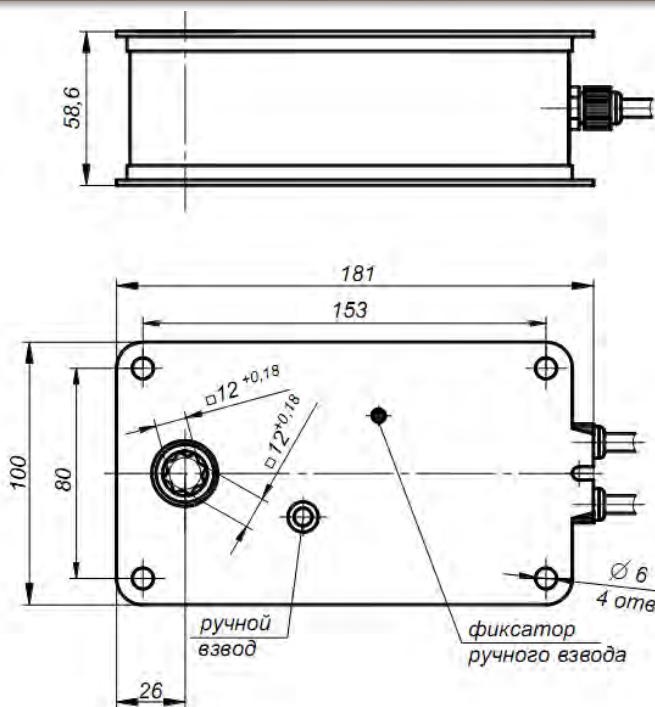

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: afl@nt-rt.ru || www.alfaprivod.nt-rt.ru