



Электропривод реверсивный
AK230-8-3-S предназначен для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.

- Для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 4 м²
- Крутящий момент 8 Нм
- Номинальное напряжение ~230 В
- Управление: трехпозиционное

Технические характеристики

1. Напряжение питания	~ 220/230В ±10%, 50/60 Гц
2. Потребляемая мощность (не более)	22 ВА
3. Соединительный кабель:	
- двигателя	1 м; 3 x 0,5 мм²
- концевых переключателей	1м; (3+2) x 0,5 мм²
4. Точки переключения	0°; 92°
5. Направление поворота	выбирается схемой подключения
6. Крутящий момент: (не менее)	8 Нм
7. Угол поворота (не менее)	92°
8. Класс защиты	I
9. Степень защиты	IP 42
10. Температура окружающей среды	-30°...+50° С
11. Масса, не более	1,7 кг

Замечания по безопасности



- Внимание: напряжение ~230 В.
- Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения в воздушных судах.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.
- Кабель не может быть отсоединен от устройства.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Особенности изделия

- | | |
|---|---|
| Простая установка непосредственно на вал заслонки | Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода. |
| Сигнализация положений | Привод содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации конечных положений клапана. |
| Ручное управление | Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления). |

Установочно-присоединительные размеры электропривода

AK230-8-3-S

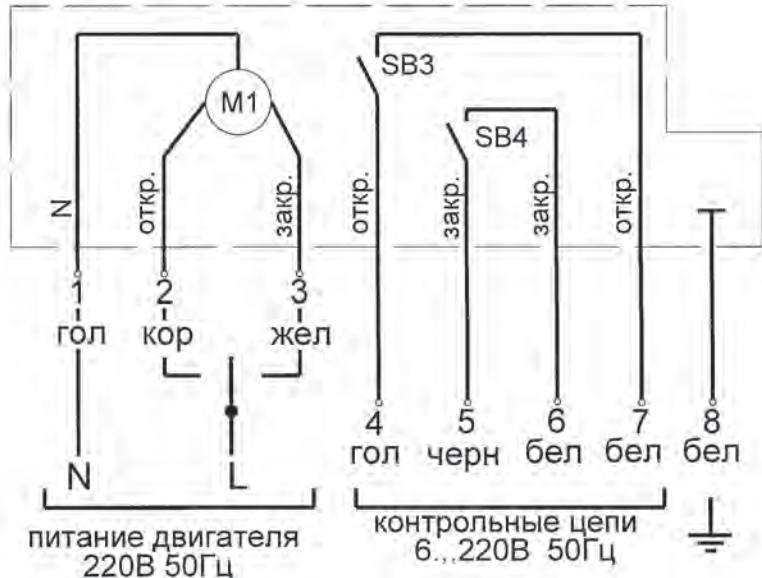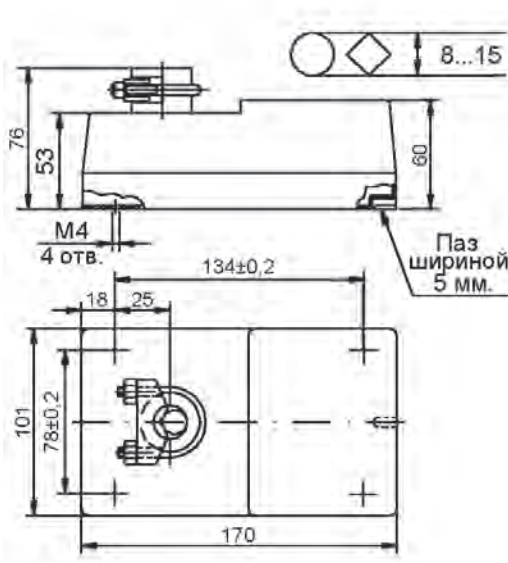

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгодда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адреc: afl@nt-rt.ru || www.alfaprivod.nt-rt.ru

AK230-20-3-S



Электропривод реверсивный **AK230-20-3-S** предназначен для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.

- Для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 4 м2.
- Крутящий момент 20 Нм
- Номинальное напряжение ~230 В
- Управление: трехпозиционное

Технические характеристики

1. Напряжение питания	~ 220/230В ±10%, 50/60 Гц
2. Потребляемая мощность (не более)	22 ВА
3. Соединительный кабель:	
- двигателя	1 м; 3 x 0,5 мм ²
- концевых переключателей	1м; (3+2) x 0,5 мм ²
4. Точки переключения	0°; 92°
5. Направление поворота	выбирается схемой подключения
6. Крутящий момент: (не менее)	20 Нм
7. Угол поворота (не менее)	92°
8. Класс защиты	I
9. Степень защиты	IP 42
10. Температура окружающей среды	-30°...+50° C
11. Масса, не более	1,7 кг

Замечания по безопасности



- Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения в воздушных судах.
- Внимание: напряжение ~230 В
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.
- Кабель не может быть отсоединен от устройства.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Особенности изделия

- | | |
|---|---|
| Простая установка непосредственно на вал заслонки | Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода. |
| Сигнализация положений | Привод содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации конечных положений клапана. |
| Ручное управление | Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления). |

Установочно-присоединительные размеры электропривода

AK230-20-3-S

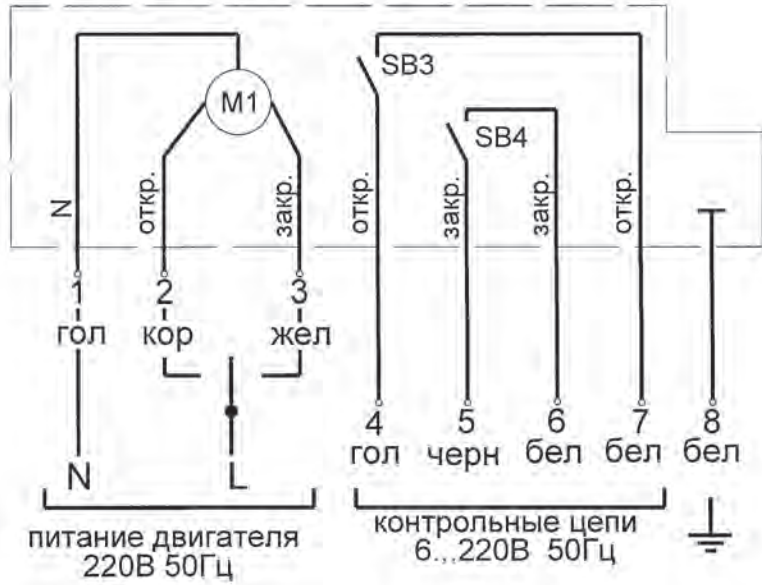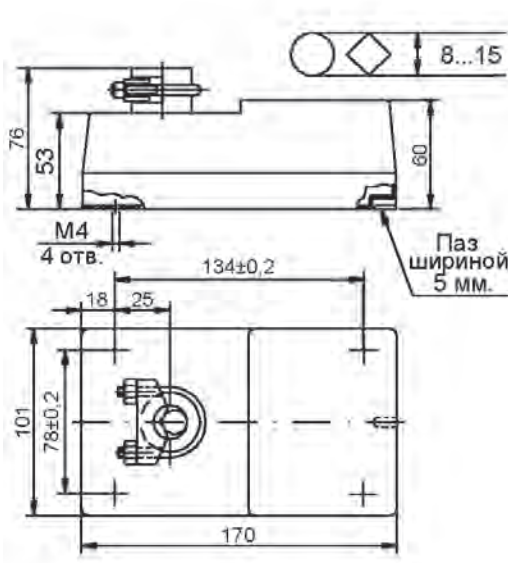



Электропривод реверсивный
AK230-30-3-S предназначен для управления воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий.

- Для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 6 м2.
- Крутящий момент 30 Нм
- Номинальное напряжение ~230 В
- Управление: трехпозиционное

Технические характеристики

1. Напряжение питания	~ 220/230 В ±10%, 50/60 Гц
2. Потребляемая мощность (не более)	22 ВА
3. Соединительный кабель:	
- двигателя	1 м; 3 x 0,5 мм ²
- концевых переключателей	1м; (3+2) x 0,5 мм ²
4. Точки переключения	0°; 92°
5. Направление поворота	выбирается схемой подключения
6. Крутящий момент: (не менее)	30 Нм
7. Угол поворота (не менее)	92°
8. Класс защиты	I
9. Степень защиты	IP 42
10. Температура окружающей среды	-30°...+50° С
11. Масса, не более	1,7 кг

Замечания по безопасности

- Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения в воздушных судах.
- Внимание: напряжение 230 В~
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями.
- Кабель не может быть отсоединен от устройства.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Особенности изделия

- Простая установка непосредственно на вал заслонки



Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
- Сигнализация положений

Привод содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации конечных положений клапана.
- Ручное управление


Возможно ручное управление при помощи кнопки с самовозвратом (при нажатой кнопке редуктор выводится из зацепления).

Установочно-присоединительные размеры электропривода

AK230-30-3-S

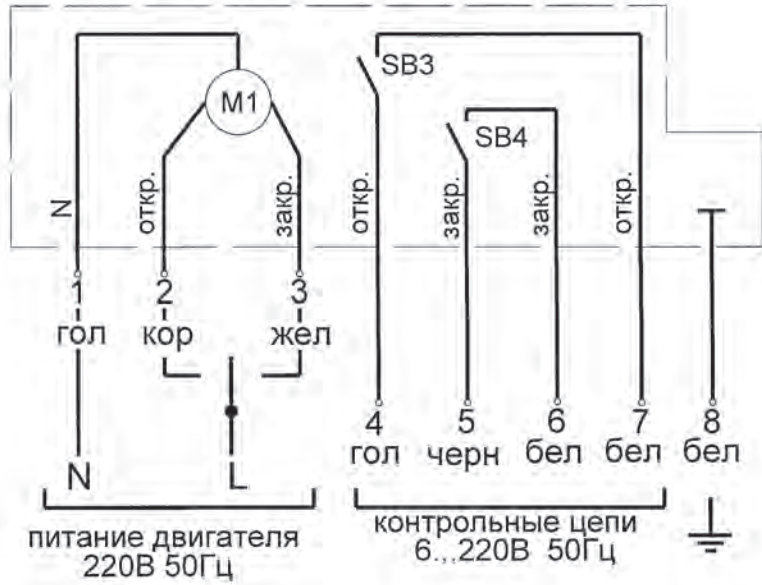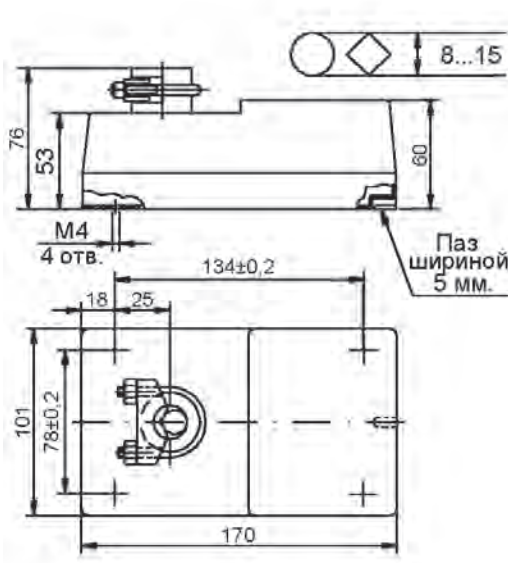

AS230-5, AS230-5-S

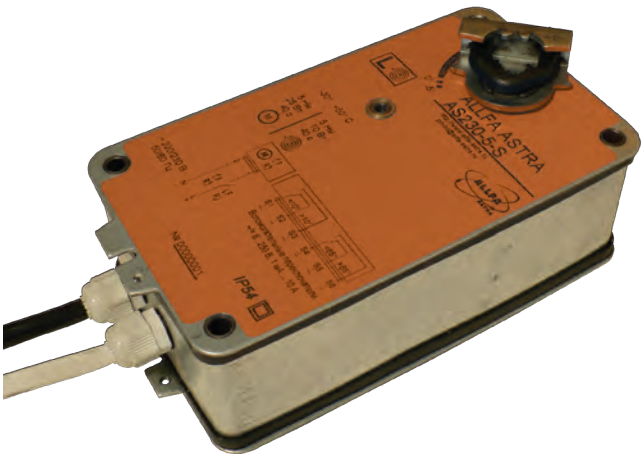

Электропривод с пружинным возвратом
AS230-5, AS230-5-S предназначен для управления воздушными клапанами, установленными в системах вентиляции и кондиционирования

- Электропривод служит для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 0,8 м².
- Крутящий момент 5 Нм
- Номинальное напряжение ~230 В
- Управление: открыто / закрыто

Технические характеристики

1. Напряжение питания	~ 220/230 В ±10%, 50/60 Гц
2. Потребляемая мощность (не более)	
- в режиме взвода	25 ВА
- в дежурном режиме	10 ВА
3. Соединительный кабель:	
- двигателя	0,8 м; 2 x 0,5 мм²
- концевых переключателей (для AS230-5-S)	0,8 м; 6 x 0,5 мм²
4. Точки переключения	10°; 85°
5. Направление поворота	выбирается установкой L / R
6. Крутящий момент: двигателя / пружины (не менее)	5 Нм / 5 Нм
7. Угол поворота (не менее)	92°
8. Время поворота: двигателя / пружины (не более)	40 с / 40 с
9. Класс защиты	II (все изолировано)
10. Степень защиты	IP 54
11. Температура окружающей среды	-30°...+50° C
12. Масса, не более	2 кг

Замечания по безопасности


- Внимание: Напряжение ~230 В.
- Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения в воздушных судах.
- Устройство содержит электрические и электронные компонента, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
- Кабель не может быть отсоединен от устройства.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Особенности изделия

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Принцип действия | При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания, энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение. |
| Простая установка | Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабженного фиксатором, предотвращающем вращение корпуса электропривода. |
| Высокая функциональная надежность | Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений. |
| Гибкая система сигнализации | Система сигнализации с вспомогательными переключателями |

Установочно-присоединительные размеры электропривода

AS230-5, AS230-5-S

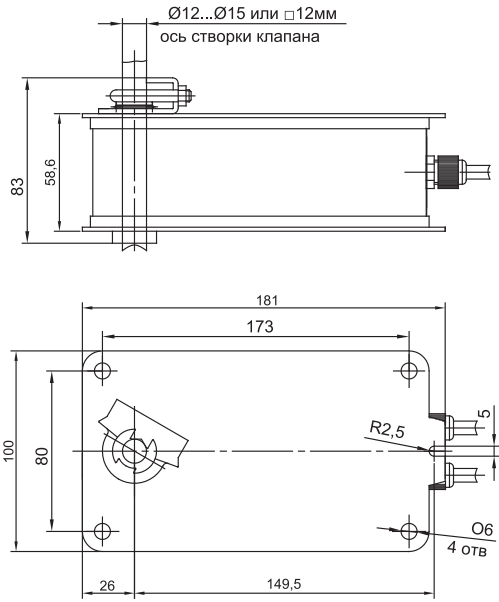

AS24-5, AS24-5-S



- Электропривод с пружинным возвратом**
AS24-5, AS24-5-S предназначен для управления воздушными клапанами, установленными в системах вентиляции и кондиционирования
- Электропривод служит для управления воздушными заслонками площадью приблизительно до 0,8 м².
 - Крутящий момент 5 Нм
 - Номинальное напряжение ~24 В
 - Управление: открыто / закрыто

Технические характеристики

1. Напряжение питания	~/= 24 В ±10 %, ~50/60 Гц
2. Потребляемая мощность (не более)	
- в режиме взвода	25 ВА
- в дежурном режиме	10 ВА
3. Соединительный кабель:	
- двигателя	0,8 м; 2 x 0,5 мм²
- концевых переключателей (для AS24-5-S)	0,8 м; 6 x 0,5 мм²
4. Точки переключения	10°; 85°
5. Направление поворота	выбирается установкой L / R
6. Крутящий момент: двигателя / пружины (не менее)	5 Нм / 5 Нм
7. Угол поворота (не менее)	92°
8. Время поворота: двигателя / пружины (не более)	40 с / 40 с
9. Класс защиты	III (для низких напряжений)
10. Степень защиты	IP 54
11. Температура окружающей среды	-30°...+50° С
12. Масса, не более	2 кг

Замечания по безопасности


- Внимание: Напряжение ~24 В. Подключение только через изолированный трансформатор.
- Не разрешается применение электропривода в областях, выходящих за рамки указанные в спецификации, особенно для применения в воздушных судах.
- Устройство содержит электрические и электронные компонента, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
- Кабель не может быть отсоединен от устройства.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.

Особенности изделия

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Принцип действия | При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания, энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение. |
| Простая установка | Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабженного фиксатором, предотвращающем вращение корпуса электропривода. |
| Высокая функциональная надежность | Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений. |
| Гибкая система сигнализации | Система сигнализации с вспомогательными переключателями |

Установочно-присоединительные размеры электропривода

AS24-5, AS24-5-S

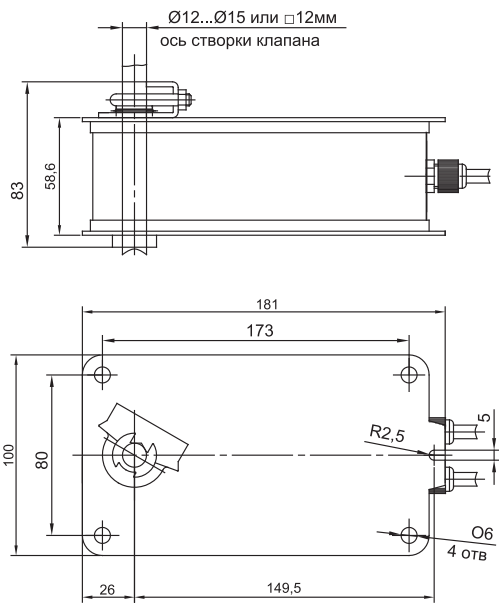

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93 |
|---|--|---|---|

Единый адрес: afil@nt-rt.ru || www.alfaprivod.nt-rt.ru